

项目名称	内蒙古吉安化工有限责任公司元宝山分公司硝酸铵库和工业炸药覆土库建设项目	建设地点	五家镇东北侧，X181 道路北侧，西露天矿坑南侧
建设单位	内蒙古吉安化工有限责任公司元宝山分公司	建筑性质	新建永久
规划总用地面积	479335.6 平方米		
规划总建筑面积	11997.35 平方米，其中原有建筑面积 10184.35 平方米，拟建建筑面积 1813.00 平方米		
容积率	0.03	建筑系数	2.41%
备注	项目分两期建设，其中 9 号、10 号、11 号工业炸药覆土库及硝酸铵库为一期建设项目，建筑面积 1547.0 平方米，8 号工业炸药覆土库为二期建设项目，建筑面积为 266.0 平方米。		
后附规划设计总平面图、效果图			

公示网址: www.ybs.gov.cn

申请听证联系电话：0476-3509923

特此公告

赤峰市自然资源局元宝山区分局

2024年6月13日






见硝酸铵库规划设计详图



硝酸铵库规划设计详图

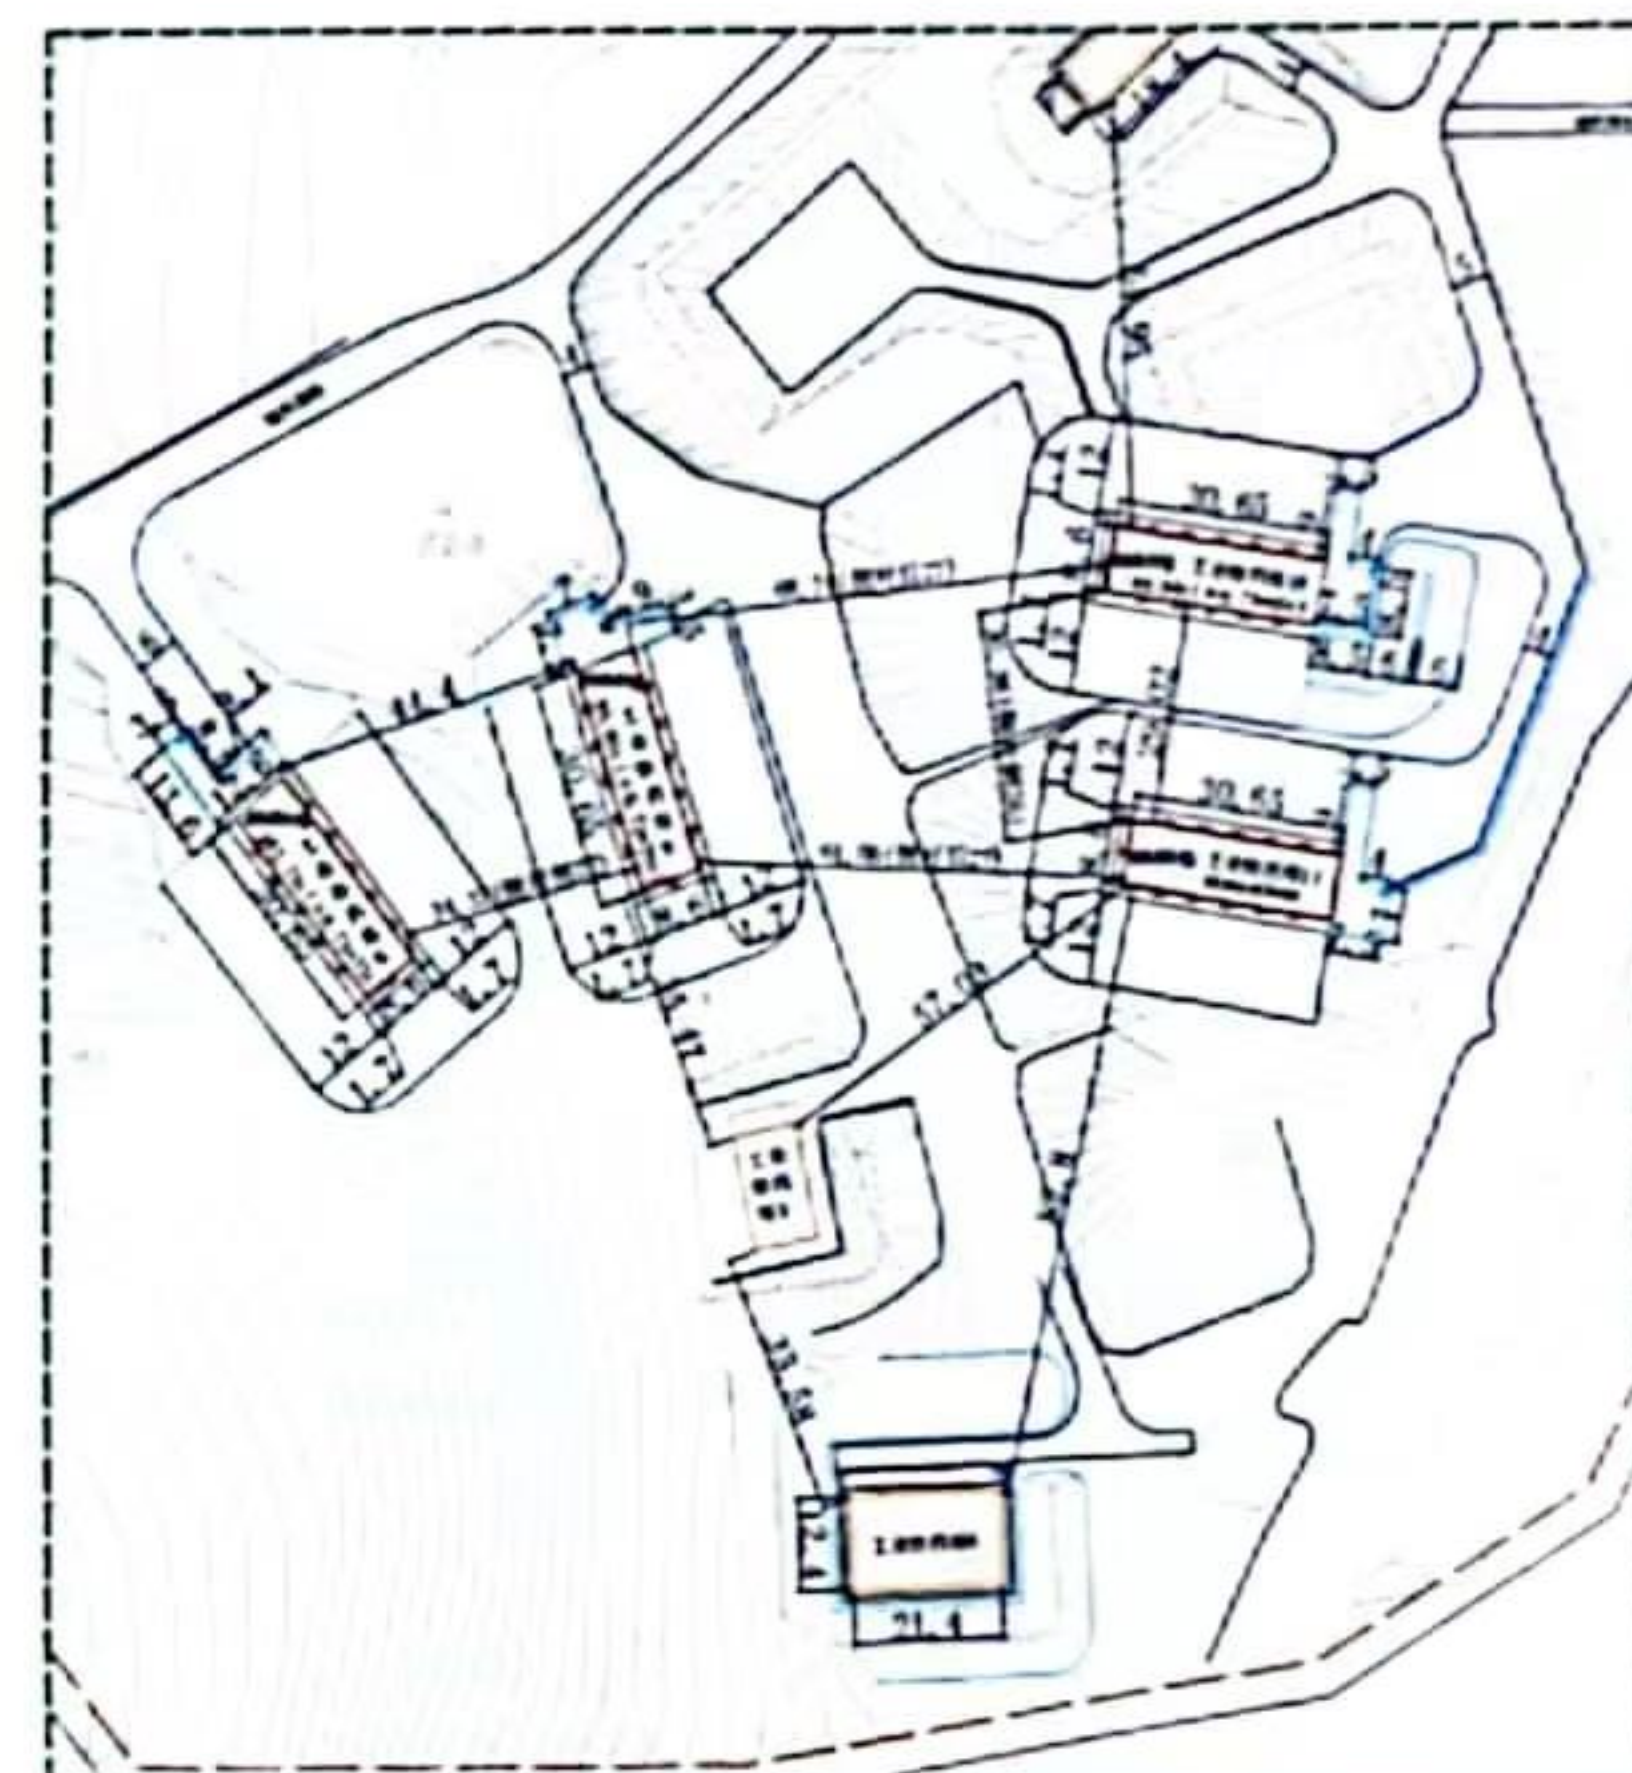

工业炸药覆土库规划设计详图

规划设计方案公示
附图附件专用章
赤峰市自然资源局元宝山区分局

经济技术指标表			
序号	名称	单位 (m ²)	备注
1	规划总用地面积	479335.60	
2	规划建筑物总占地面积	11558.05	
3	规划建筑物总建筑面积	11997.35	
4	其中		
5	原有建筑面积	10184.35	
6	新建建筑面积	1813.00	
7	规划建筑物计容面积	11997.35	
8	建筑系数	2.41%	
9	容积率	0.03	

建筑物一览表				
序号	建筑物名称	占地面积	建筑面积	备注
1	门卫	32.36	32.36	
2	车库	128.13	64.57	
3	车间办公室	267.49	267.49	
4	办公楼	136.03	136.03	
5	食堂、浴室、更衣室	128.49	128.49	
6	车库1	320.72	320.72	
7	车库2	299.56	299.56	
8	生产区围墙	18.10	18.10	
9	燃气锅炉房	170.56	170.56	
10	消防水泵房	129.36	129.36	
11	原有理化室	73.74	73.74	
12	原有硝酸铵库	706.25	706.25	
13	原有配件库	447.90	447.90	
14	原有配电室	127.36	127.36	
15	原有污水处理站	272.25	272.25	
16	原有危化品生产厂房	1318.28	1318.28	
17	原有控制室	84.74	84.74	
18	原有不合规处理工房	107.25	107.25	
19	原有包装材料库	284.64	284.64	
20	原有辅助材料库	371.71	371.71	
21	原有土料工房	600.00	600.00	
22	原有存储区围墙	143.14	143.14	
23	原有蓄水池	117.76	117.76	
24	原有工业炸药库3	144.97	144.97	
25	原有工业炸药库4	263.36	263.36	
26	原有工业炸药库5	504.00	504.00	
27	原有工业炸药库2	551.70	551.70	
28	新建硝酸铵库	719.00	719.00	
29	新建工业炸药库8	259.00	259.00	
30	新建工业炸药库9	259.00	259.00	
31	新建工业炸药库10	259.00	259.00	
32	新建工业炸药库11	259.00	259.00	
33	新建工业炸药库12	1197.25	1197.25	

设计说明:

1、建设地点:该项目位于赤峰市元宝山区五家镇东北侧, X181道路北侧。项目总占地面积: 479335.6平方米, 约合719亩。

2、建设内容:新建8号工业炸药覆土库(1.1级, 102.74t×0.73=75t)、9号工业炸药覆土库(1.1级, 95.89t×0.73=70t)、10号工业炸药覆土库(1.1级, 89.04t×0.73=65t)、11号工业炸药库(1.1级, 109.58t×0.73=80t), 每座炸药库建筑面积均为266m², 建筑高度4m, 单层, 采用钢筋混凝土结构(覆土);

新建硝酸铵库一座, 高6m, 建筑面积为749m², 危险等级为1.4级, 单层, 采用钢筋混凝土结构。其中9、10、11号工业炸药覆土库和硝酸铵库为一期建设项目, 8号工业炸药覆土库为二期建设项目。

3、综合管线布置:新建硝酸铵库和新建的库区工业炸药库设有生产生活用水和排水, 雨水采用明沟方式排放; 不设采暖, 各建筑物采用自然通风。

工业炸药库为F1类危险场所, 硝酸铵库为F2类危险场所, 库房室内均不安装电气设备及电气线路。在库房外采用可燃性粉尘环境用DIP A22(IP54级)的投光灯做照明。

库区室外照明采用防水防尘型(IP54级)路灯, 光源选择金卤灯。每个灯自带补偿电容, 要求补偿后的功率因数不小于0.8。

工业炸药库属第一类防雷建筑物, 硝酸铵库属第二类防雷建筑物, 炸药库均需设置防直击雷的独立架空接闪线塔、防闪电感应及防闪电电涌侵入的装置。独立架空接闪线塔每处引下线的冲击接地电阻应≤10Ω。

本项目消防水源为自备水源(地下水井), 厂区设有V=400m³消防水池和消防水泵房, 本项目所有室外消防用水均储存在V=400m³消防水池中, 新改扩建硝酸铵库位于厂区, 厂区室外设置DN250消防环状管网供水。其余新建的工业炸药库均位于危险品总库区, 总库区室外设置DN200的消防环状管网, 该管网接自厂区DN250的消防环状供水管网。

图例: 规划范围 规划建筑 现状建筑 现状道路 规划道路

出图专用章

赤峰赛格建筑设计有限公司
中国五洲工程设计集团有限公司

硝酸铵库鸟瞰图

规划设计方案公示
附图附件专用章
赤峰市自然资源局元宝山区分局



工业炸药覆土库鸟瞰图

规划设计方案公示
附图附件专用章
赤峰市自然资源局元宝山区分局



新建硝酸铵库效果图

规划设计方案公示
附图附件专用章
赤峰市自然资源局元宝山区分局



工业炸药覆土库效果图

规划设计方案公示
附图附件专用章
赤峰市自然资源局元宝山区分局

